

**RAPIDO**

COLLECTION 2021

# VIVRE, AIMER, VOYAGER



Charme & savoir-faire  
à la Française

# SERIE DISTINCTION

## Données techniques

### PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



DIMENSIONS VEHICULE (EN M)			
Longueur hors tout	7,54	7,25	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94	2,94
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4***	4*	3**
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1	2+1
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3265	3125	3210
CHASSIS			
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch	2,3 L - 140 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,3	4,035	4,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)			
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTION
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)			
Lit arrière	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette	-	-	-
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (EN L)			
Eau propre [B]	130/20	130/20	130/20
Eaux usées	110	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	133	177

\* PTAC 3500 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

\*\* PTAC 3500 kg = 3 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 2 places avec PTR A (possibilité attelage), ou 140 ch BVA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places (sauf 3650 kg 140 ch BVA = 3 places)


\*\*\* i66 : non détarable à 3,5 T. PTAC 3650 kg = 4 places sans PTR A (sauf 140 ch BVA) / 3 places avec PTR A ou 140 ch BVA ; 4400 kg = 4 places

\*\*\*\* Option ALDE oblige PTAC = 3650 kg ou 4400 kg non détarable

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTR A 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L (190 L pour i165 et i190, 300 L pour i1066 et i1090). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

# Intégraux châssis FIAT AL-KO avec voie arrière élargie et double plancher rangement

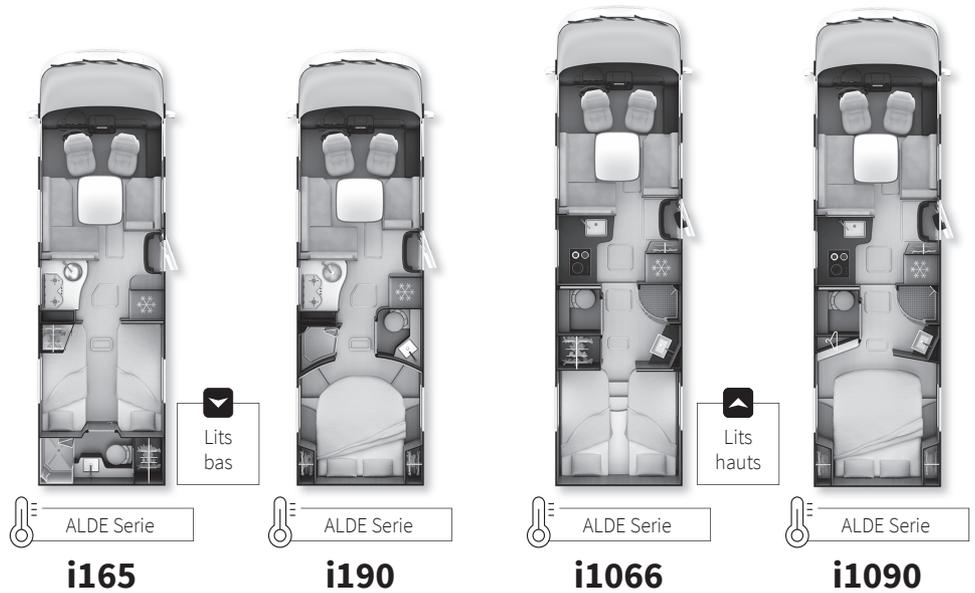

DIMENSIONS VEHICULE (EN M)				
Longueur hors tout	7,99	7,99	8,79	8,79
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,94	2,94	3,05	3,05
PLACES				
Places ceintures	2+3	2+3	2+3	2+3
Places carte grise	5	5	5	5
Places repas	7	7	7	7
Places couchage	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+2	2+2	-	-
POIDS				
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSIS				
Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorisation	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch
Norme anti-pollution	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Empattement (en m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)				
Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x 87 x 210	(De 17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
SOUTE/GARAGE (EN CM)				
Dimensions intérieures (H max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accès côté droit (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE				
Type de chauffage	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)				
Lit arrière	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) ou king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Lit d'appoint dinette	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Lit de cabine escamotable	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (EN L)				
Eau propre [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Eaux usées	110	110	150	150
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	177	177	177	177

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE DISTINCTION

## Équipements et confort

### INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>CONSTRUCTION</b>		<b>POIDS (KG)</b>						
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester à recouvrement		•	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100 % polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam® (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•	•	•
Isolation complète des pièces châssis dans le double plancher avec revêtement XHP		-	-	-	-	-	•	•
Soute en polyuréthane haute résistance		•	•	•	•	•	•	•
<b>CARROSSERIE ET OUVRANTS</b>								
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule L : 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Porte cellule XL : 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule		•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		-	•	-	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		•	-	•	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe XL		-	-	-	•	•	•	•
Marchepied cellule escamotable électrique		•	•	•	•	•	•	•
Poignées de soute/ouvrants à compression incrustées dans les portes		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store tissé moustiquaire »		•	•	•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage TEP* rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Lanterneau chambre avec habillage TEP* rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Lanternes transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Embout arrière moulé		-	-	-	-	-	•	•
Portillon coffre à gaz XL		-	-	-	-	-	•	•
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•	•	•
<b>CHAUFFAGE</b>								
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	•	-	0	•	•	•	•
Chauffage ALDE sous sièges cabines		-	-	-	-	-	•	•
Chauffage ALDE sous siège conducteur (disponible seulement avec chauffage ALDE)		•	-	•	•	•	-	-
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique)		•	•	•	-	-	-	-
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	0	-	0	0	0	0	0
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)	6	0	-	0	0	0	0	0
Gain de chauffage pare-brise TRUMA (non compatible WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Chauffage additionnel cabine sur carburant WEBASTO 2 kW	8	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé		•	•	•	•	•	-	-
Réservoirs eau propre et eaux usées intégrés dans double plancher chauffé		-	-	-	-	-	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		•	•	•	•	•	•	•
<b>RANGEMENT</b>								
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé		•	•	•	•	•	•	•
Double plancher XL		-	-	-	-	-	•	•
Tiroir extérieur coulissant intégré au double plancher rangement		-	-	-	-	-	•	•
Trappes de rangement intérieur sur charnières		-	-	-	-	-	•	•
Trappe de rangement chaussures marche cellule		-	-	-	-	-	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit		•	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	•	•	-	•	-	•
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•	•	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide		•	•	•	•	•	•	•
<b>AMBIANCE</b>								
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes		•	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage TEP* surpiqué et points lumineux LED		•	•	•	•	•	•	•
Bavette de lit cabine avec broderie RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissus/TEP* : MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Voilage tringles à rideaux avec œilletons et éclairage indirect		•	•	•	•	•	•	•
Variateur intensifié éclairage indirect salon et chambre		•	•	•	•	•	•	•

\* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, 0 = Option, - = Non disponible

# INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>SALON</b>		<b>POIDS (KG)</b>						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire		-	-	-	•	•	•	•
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•	•	•
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	•	•	•	0	0	0	0
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		-	•	-	-	-	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	-	•	-	•	-	-
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L760 - H450 - P70		-	-	-	-	-	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement		•	•	•	•	•	-	-
Meuble TV électrique encastré dans banquette		-	-	-	-	-	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée et variateur d'intensité		•	•	•	•	•	•	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Repose-têtes réglables en hauteur		-	-	-	•	•	•	•
Assise banquette latérale droite LOUNGE réglable en profondeur		-	-	-	-	-	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	-	-	-	-
Accoudoir banquette latérale droite		-	-	-	•	•	•	•
Tiroir de rangement sous dinette		-	-	-	•	•	•	•
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage penderie		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellule	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
<b>CUISINE</b>								
Plan de travail revêtu stratifié		•	•	•	•	•	-	-
Planche à découper		•	•	•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	-	-	-	-
Tablette amovible passe-plat		-	-	-	-	-	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante		•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique		•	•	•	•	•	•	•
Panier fil coulissant et porte torchons		-	-	-	-	-	•	•
Rangement coulissant pleine hauteur		-	-	-	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	-	-
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		-	-	-	-	-	•	•
Emplacement machine à café Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de travail cuisine stratifié design avec égouttoir incrusté		-	-	-	-	-	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	•	-	-
Plaque de cuisson 3 feux inox avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		0	0	0	0	0	-	-
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1 400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur grande profondeur		•	-	•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four		-	-	-	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	0	-	-	-	-	-
Four 25 litres avec grill	21	0	-	0	•	•	•	•
<b>SALLE D'EAU</b>								
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	-	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise rétroéclairé		•	•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•	•	•
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur mural métal laiton avec cartouche céramique		-	-	-	-	-	•	•
Revêtement plan de vasque design		-	-	-	-	-	•	•
Cabine de douche XL avec double porte en verre		-	-	-	-	-	•	•
Caillebotis douche type teck		-	-	-	-	-	•	•
Porte-serviette avec convecteurs arrières		-	-	-	-	-	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	-	•	•	•

\* i1066/i1090.

\*\* Fonctionne en 230 V uniquement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# SERIE DISTINCTION

## Équipements et confort

### INTÉGRAUX

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>CHAMBRE</b>		<b>POIDS (KG)</b>						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	-	-
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec ressorts multidirectionnels et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	-	-	-	-	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈30 cm) assisté par vérins électriques		-	•	•	-	•	-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	•	•	-	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	•	•	-	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise USB et prise 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	•	•	-	-
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	•	•	-	•	-	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		•	-	-	-	-	•	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent		P	P	P	P	P	P	P
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit		P	P	P	P	P	P	P
4 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 <sup>e</sup> TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
Meuble TV 24"		-	-	-	-	-	•	•
<b>ENERGIE CONFORT</b>								
Batterie cellule « sans entretien » avec coupleur et séparateur (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
2 <sup>e</sup> batterie cellule « sans entretien » (oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule sans entretien)	24	O	O	O	•	•	-	-
Pré-équipement batterie cellule LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
2 <sup>e</sup> batterie cellule LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacité totale = 180 Ah, oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule LITHIUM)	13	O	O	O	O	O	O	O
Batterie cellule AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1 <sup>ère</sup> batterie cellule AGM)	3	O	O	O	-	-	-	-
Batterie cellule AGM 92 Ah + 2 <sup>e</sup> batterie cellule AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	•	•	-	-
Tableau de contrôle digital		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	6	6	6	6	6	6	8	8
Prise intérieure 12 V	5	5	5	5	5	5	6	6
Prise intérieure USB 5 V	5	5	5	5	5	5	9	9
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	•	•	-	-
Vidange eau propre et eaux usées par vanne électrique commandée dans le local technique		-	-	-	-	-	•	•
Pré-Câblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion		-	-	-	-	-	•	•
<b>EQUIPEMENTS DU PORTEUR</b>								
Moteur 2,3 litres 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch)	20	O	O	O	•	•	•	•
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160 ch)		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK : Stop & Start et alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch)	3	O	O	O	•	•	•	•
Réservoir AdBlue® en litres		19	19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 75 L		•	•	•	-	-	-	-
Réservoir gasoil 90 L		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9 rapports	3	-	-	-	O	O	O	O
Boîte de vitesses automatique 9 rapports (oblige ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Châssis 35 L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 160 ch et 180 ch	40	O	O	O	-	-	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	-	•	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 5 T en 160 ch et 180 ch		-	-	-	-	-	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte		P	P	P	P	P	P	P
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		P	P	P	P	P	P	P
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	P	P	P
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•	•

\* 140 ch : 58 kg, 160/180 ch : 15 kg.

[A] Minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.  
• = Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack EXECUTIVE

# INTÉGRAUX



EQUIPEMENTS DU PORTEUR	POIDS (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage SRA		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O	O	O
2 <sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•	•
Feux avant 100 % LED		O	O	O	O	O	O	O
Phares antibrouillard		P	P	P	P	P	P	P
Rétroviseurs extérieurs type bus : électriques, dégivrants et double vision (lentille grand angle fixe) / bi-ton		•	•	•	•	•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		• si HEAVY	• si HEAVY	• si HEAVY	•	•	•	•
Suspension essieu arrière Air Premium x2 (version HEAVY >= 4,4 T seulement)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieux avant/arrière Air Premium x4 (version HEAVY >= 4,4 T seulement) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Double essieu arrière à roues indépendantes (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)		P	P	P	-	-	-	-
Vérins de stabilisation spécifiques PL		P si HEAVY	P si HEAVY	P si HEAVY	P	P	P	P
Jantes FIAT en alliage léger 16"		•	•	•	•	•	•	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR A [B] (masse option ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPEMENTS DE LA CABINE</b>								
Porte chauffeur à serrure 2 points		P	P	P	P	P	P	P
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique séquentiel à impulsion		•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		•	•	•	•	•	•	•
Broderie sur tête de sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Sièges cabine AGUTI rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	O	O	O	O	O	O	O
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	•	•	-	-	-	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		O	O	O	•	•	•	•
Lit de cabine XL		-	-	-	-	-	•	•
Moquette cabine		•	•	•	•	•	•	•
Planche de bord centrale de type cuir noire avec surpiqûres blanches		•	•	•	•	•	•	•
Contour de compteurs chromé		P	P	P	P	P	P	P
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir		P	P	P	P	P	P	P
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	P	-	-
Caméra de recul double vision avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		-	-	-	-	-	P	P
Navigation GPS	2	O	O	O	O	O	O	O
Commandes au volant pour radio		P	P	P	P	P	P	P
Pare-soleil mécanique à enrouleur		•	•	•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		P	P	P	P	P	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		-	-	-	-	-	P	P
Habillage extérieur Grand Froid	5	O	O	O	O	O	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O	O	O	O	•	•
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		O	O	O	O	O	-	-

\*\* i1066/i1090.

\*\*\* Sur ambiances PARIS et AUSTIN exclusivement.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTR A et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

# PACKS (option)

## PACK SELECT : Séries C, 6F et 8F | PACK SELECT + : Série 80dF

- Caméra de recul intégrée avec vision nocturne
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,2" (C, 6F, 8F)
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO (80dF)
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control (80dF)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur
- Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissières pour pare-brise (C, 6F)
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe (C)
- Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée (6F, 8F, 80dF)
- Porte chauffeur à serrure 2 points (8F, 80dF)
- Moustiquaire de porte cellule
- 2<sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)
- 2<sup>e</sup> batterie cellule (C)
- Inverseur de gaz automatique Duo Control (6F, 8F, 80dF)

## PACK EXECUTIVE : Série DISTINCTION

- Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 7" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
- Commandes au volant pour radio PIONEER®
- Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue) (électrique sur i10)
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- ESC spécial camping-car avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte
- Traction+ avec Hill Descent Control
- Phares antibrouillard
- Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- Contour de compteurs chromé
- 2<sup>e</sup> clef télécommandée (PLIP)

## PACK M : Série M

- Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec navigation GPS et technologie DAB
- Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison
- Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord
- Climatisation cabine TEMPATIC à régulation semi-automatique
- Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)
- Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux
- Frein de stationnement électrique
- Phares antibrouillard
- Allumage automatique des phares
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Démarrage sans clef
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Porte chauffeur à serrure 2 points
- Hotte aspirante design avec façade tactile
- Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

**[B]** La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant :  $MMA = (D \times Tx1000) / [(Tx9,81) - (1000 \times D)]$ , avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.